

ハイブリッドシリーズ

RS-1000NB型


〈木屑・各種合板・紙屑用〉

ダイオキシン類対策特別措置法対応、

改正廃棄物処理法適合



SANKO TSUSYO
サンコー通商株式会社

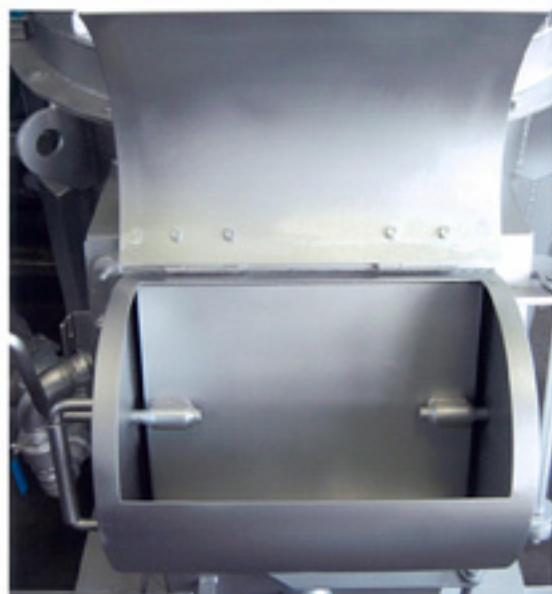

外気遮断定量投入装置
(2ウェイ投入口)

RS-1000NB型焼却炉

〈仕様〉

投入口(幅×高さ)mm	500×400
燃焼室内寸法 mm	790φ1100
燃焼室容積 m	0.54
火床面積 m ²	0.49
焼却能力 kg/h	29.7
燃焼ファン kw	0.4(インバーター制御)
再燃焼バーナー(灯油)φ/h	8
電源・電圧(V)/電流(A)	100V/15
灯油タンク φ	40
重量 kg	1800
製品外寸法(mm)	(W)×(D)×(H)+煙突 2100×1700×2750×3150
設置最少基礎寸法(mm)	(W)×(D) 1500×1080



投入口 高さ 400mm×幅 500mm

灰出口 高さ 250mm×幅 400mm