

ハイブリッドシリーズ


RS-900NB型

〈木屑・各種合板・紙屑用〉

ダイオキシン類対策特別措置法対応、
改正廃棄物処理法適合



RS-900NB型焼却炉操作盤

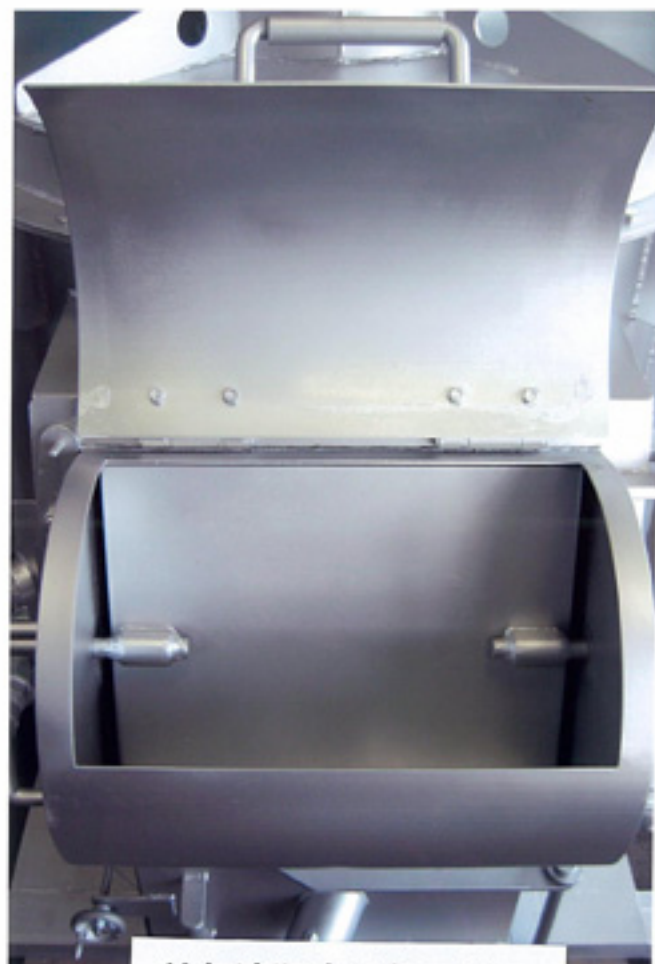

外気遮断定量投入装置
(2ウェイ投入口)



炉内

投入口 高さ 400mm × 幅 500mm



灰出口 高さ 250mm × 幅 400mm

RS-900NB型焼却炉

〈仕様〉

| | |
|---------------------|---|
| 投入口(幅×高さ)mm | 500×400 |
| 燃焼室内寸法 mm | 695φ×1100 |
| 燃焼室容積 m | 0.42 |
| 火床面積 m ² | 0.38 |
| 焼却能力 kg/h | 26.3 |
| 燃焼ファン(イジェクター共用)kw | 0.2 |
| 再燃焼バーナー(灯油)ℓ/h | 6 |
| 電源・電圧(V)/ 電流(A) | 100V / 7 |
| 灯油タンク ℓ | 40 |
| 重量 kg | 1300 |
| 製品外寸法(mm) | (W)×(D)×(H)+(煙突) 1700×1700×2680×2480 |
| 設置最少基礎寸法(mm) | (W)×(D) 1380×980 |